

Synchron[®]

structured pannel LINE





SYNCRON
MU-004-URB

SYNCRON
MU-003-URB




SYNCRON
MU-002-URB

SYNCRON
MU-001-URB



SYNCRON
OLM-002-MR

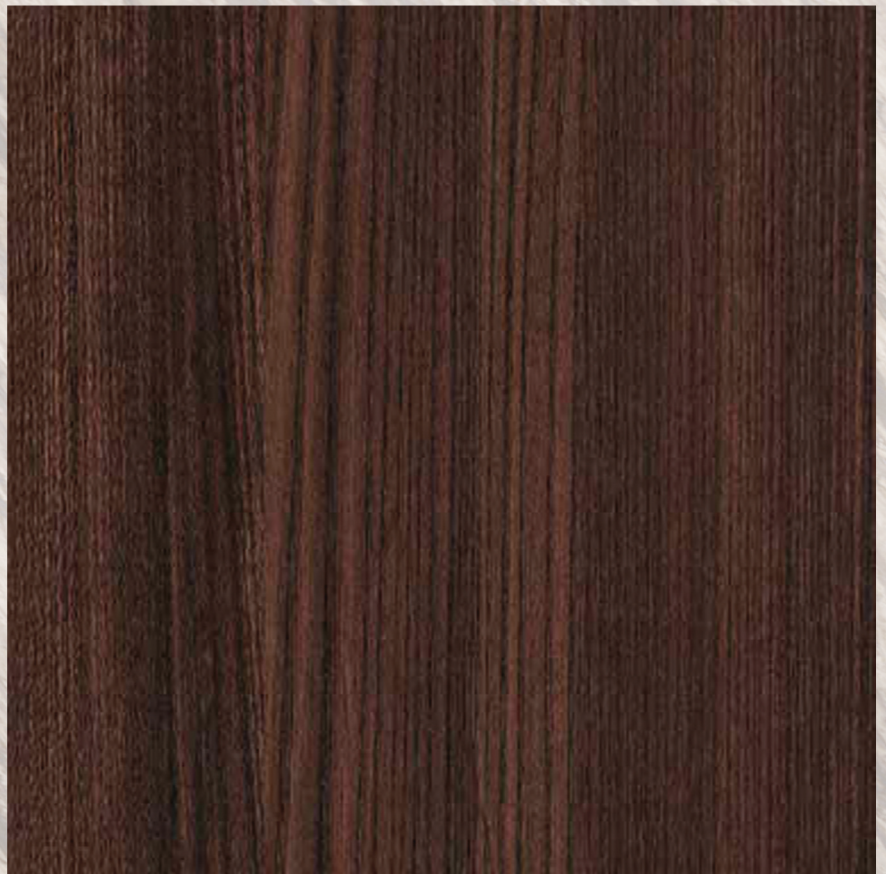


SYNCRON
OLM-003-MR



SYNCRON
OLM-001-MR



SYNCRON
LEATHER DARK GREY

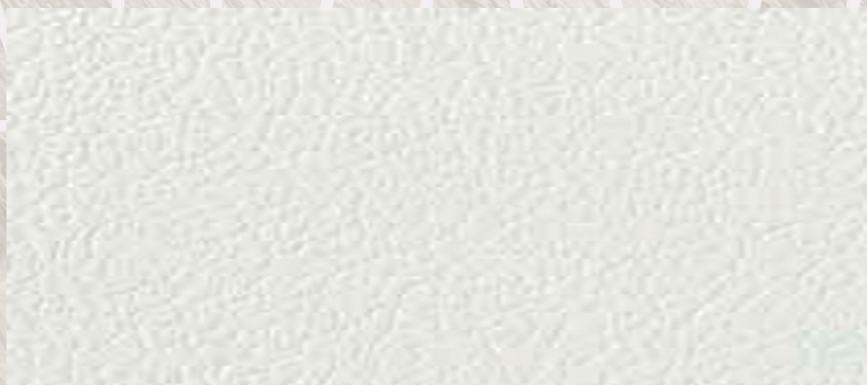

SYNCRON
LEATHER WHITE



SYNCRON
LEATHER CREAM



SYNCRON
LEATHER BASALT



SYNCRON
FPP-002-TY



SYNCRON
FPP-001-TY



SYNCRON
FPP-003-TY

TABLEROS				CANTOS		
COLECCION	COLOR	ALTO	ANCHO	ACRIMARC	EFECTO CRISTAL	ABS
			1220			
SYNCRON E18,3	MU-001-URB	2750	•			•
	MU-002-URB		•			•
	MU-003-URB		•			•
	MU-004-URB		•			•
	OLM-001-MR		•			•
	OLM-002-MR		•			•
	OLM-003-MR		•			•
	LEATHER DARK GREY		•			•
	LEATHER WHITE		•			•
	LEATHER CREAM		•			•
	LEATHER BASALT		•			•
	FPP-001-TY		•			•
	FPP-002-TY		•			•
	FPP-003-TY		•			•

CARACTERISTICAS	SYNCRON	
	NORMATIVA	
RESISTENCIA A PRODUCTOS	CLASE B1	DIN 68 861-1:81
CLASIFICACIÓN DE LA ADHERENCIA POR CORTE CRUZADO	-	-
RESISTENCIA SUPERFICIAL A LÍQUIDOS FRÍOS	5	UNE EN 12720:09
RESISTENCIA AL CALOR HÚMEDO (85°C)	5	UNE EN 12721:09
RESISTENCIA AL CALOR SECO (100°C)	5	UNE 12722:09
RESISTENCIA AL ARRANQUE DE LA SUPERFICIE	-	-
RESISTENCIA AL RAJADO	5	UNE EN 14323:04
SOLIDEZ A LA LUZ	E.AZULES 8 / E.GRISES 5	UNE EN 14323:04
RESISTENCIA A QUEMADURAS POR CIGARRILLO	4	UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL RAYADO	3,5N	UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL VAPOR DE AGUA	5	UNE EN 14323:04
RESISTENCIA AL IMPACTO POR CAÍDA DE BOLA	60cm.	UNE EN 14323:04
COLD CHECK	SIN ALTERACIÓN	UNE 48025:79
TOLERANCIA DIMENSIONAL	+ -0,5mm.	ALVIC
TOLERANCIA ALABEO	2mm./1m.	ALVIC
DIFERENCIA DE COLOR MÁXIMA ENTRE DIFERENTES PIEZAS	$\Delta E \leq 0,70$	CIELABCH D65/10°
BRILLO	-	-



ARMAKITCHEN, S.L.

CTRA. NACIONAL 340, KM 645,600
30835 SANGONERA LA SECA
MURCIA

868 081 888 - 868 081 889

info@armakitchen.es
www.armakitchen.es

111214